


カンチレバープローブ

<仕様素材>

- ・ タングステン, Ag-Pd-Cu, Pt-Ni, P-7,
H3C, レニウムタングステン

<製作可能サイズ>

Φ0.06～Φ0.3 テーパー長4.0mmまで
長さ30mm～100mmまで

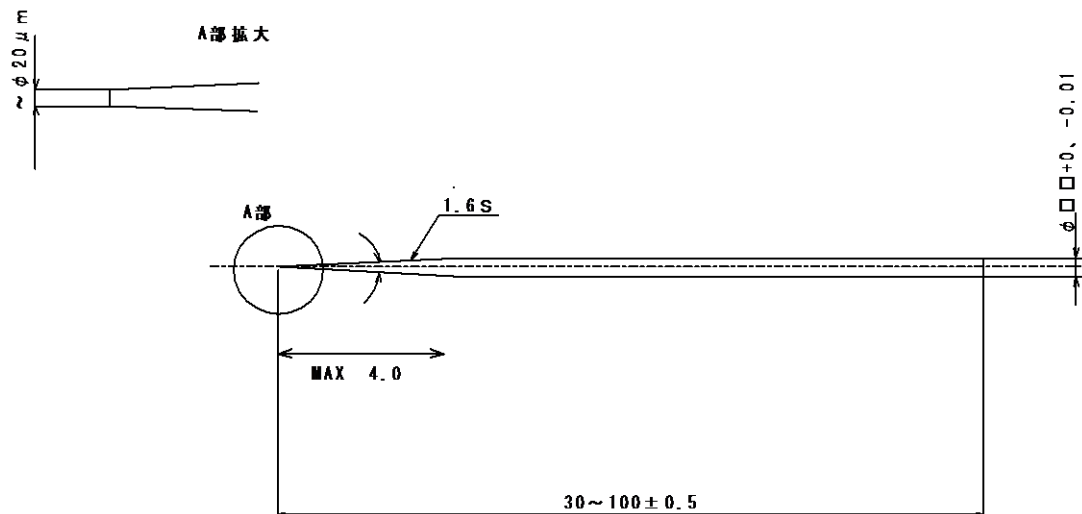

バーチカルタイプワイヤープローブ

<仕様素材>

$\phi 0.025 \sim \phi 0.05$

レニウムタングステン

$\phi 0.06 \sim \phi 0.11$

タングステン

<製造可能サイズ>

$\phi 0.025 \times 20L$

$\phi 0.03 \times 20L$

$\phi 0.04 \times 20L$

$\phi 0.05 \times 20L$

$\phi 0.065 \times 20L$

$\phi 0.065 \times 30L$


$\phi 0.085 \times 30L$

$\phi 0.105 \times 30L$

＜標準仕様＞




Spring Force 0.8 g (at 0.2 Stroke)



Spring Force 1.5 g (at 0.2Stroke)

ワイヤープローブ 50μ



<標準仕様>

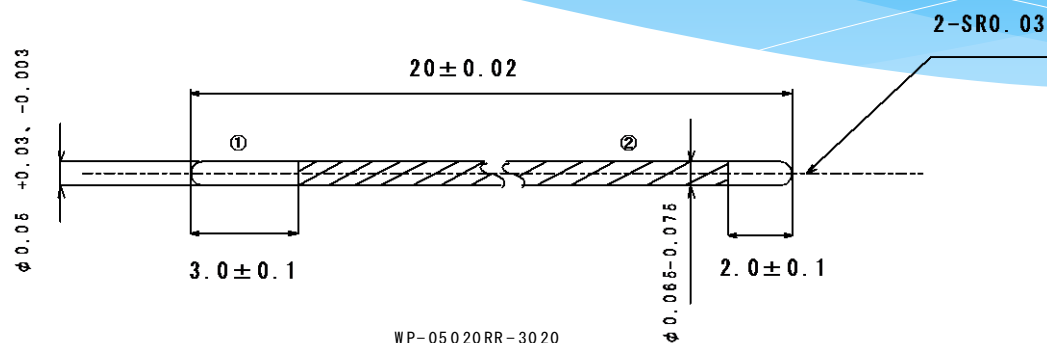

Reference data

WP-05020RR-3020

Spring Force 2g (at 0.2Stroke)

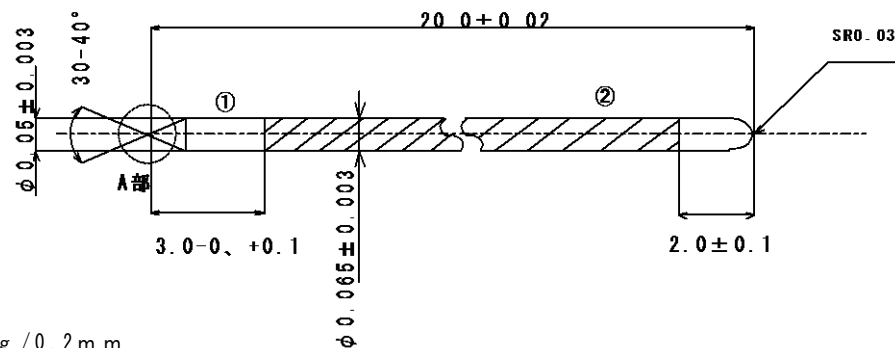


Spring Force 2.0g / 0.2mm

Contact Resistance 680mΩ

WP-05020NR-3020

ワイヤープローブ 70μ


＜標準仕様＞

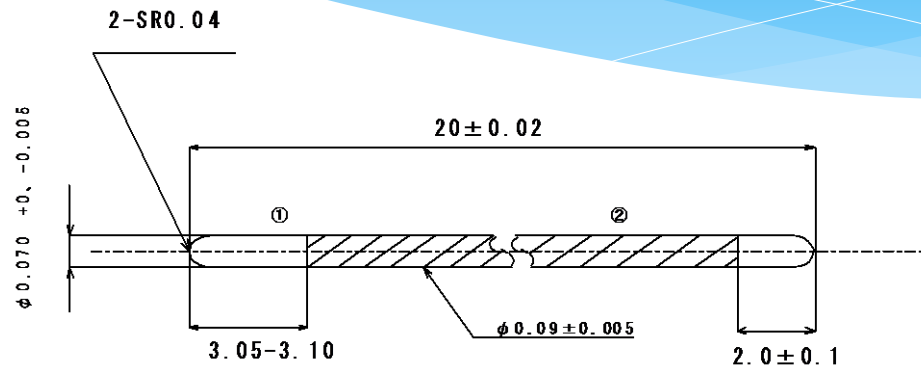

Reference data

WP-07020RR-3020


Spring Force: 3g (at 0.25Stroke)

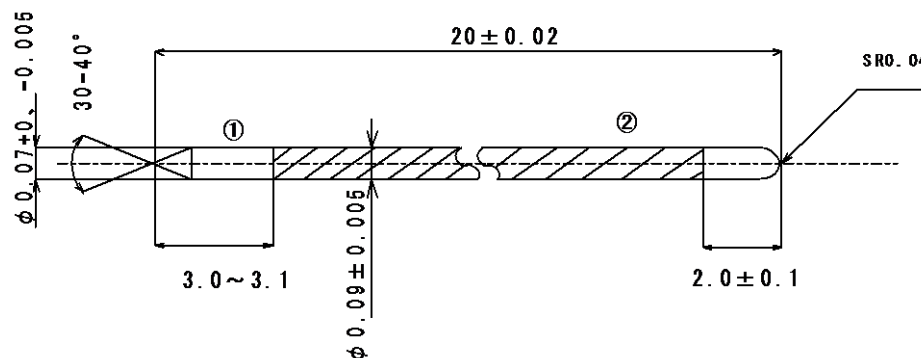

WP-07020NR-3020

ワイヤープローブ 70 μ


＜標準仕様＞

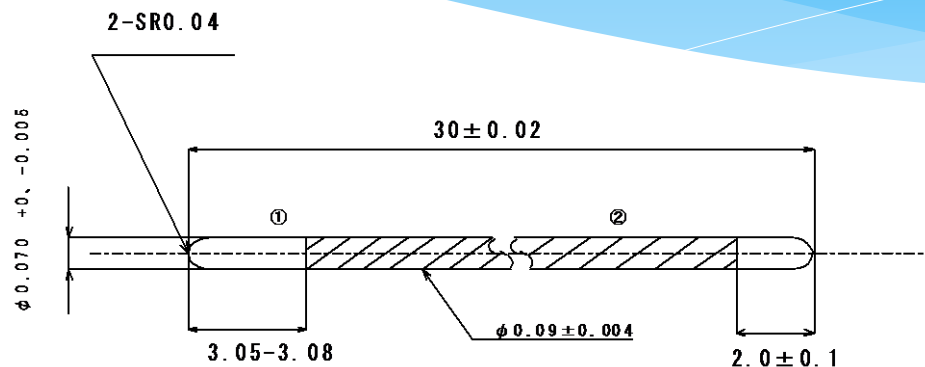

Reference data

WP-07030RR-3020


Spring Force: 3 g (at 0.25Stroke)

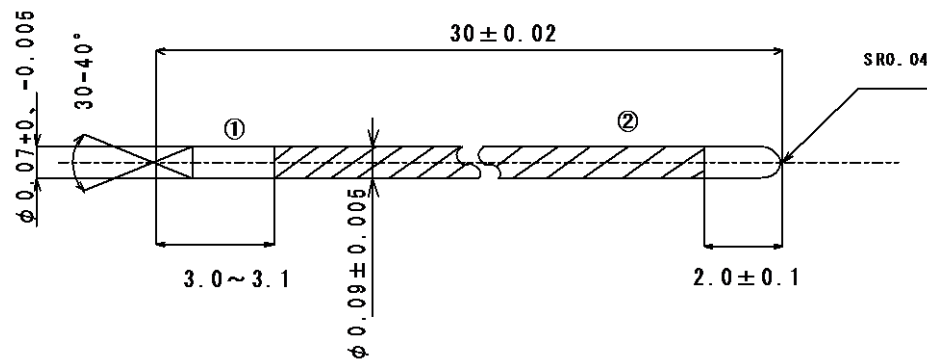

WP-07030NR-3020

ワイヤープローブ 90μ


＜標準仕様＞

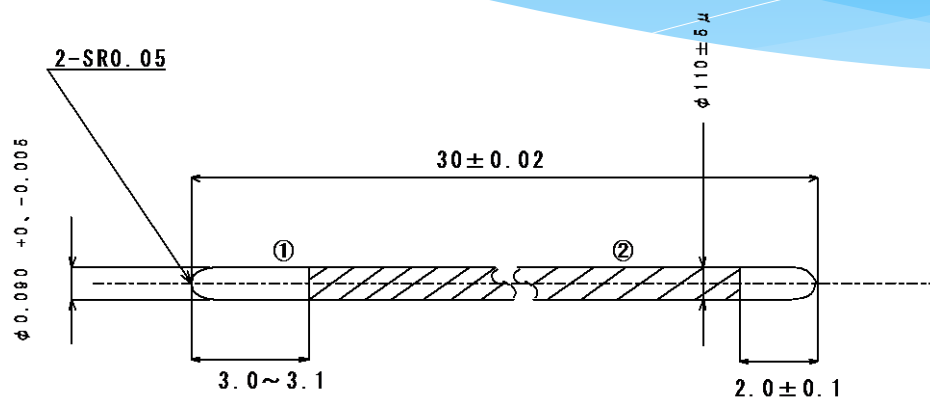

Reference data

Spring Force : 8 g (at 0.25 Stroke)


WP-09030RR-3020

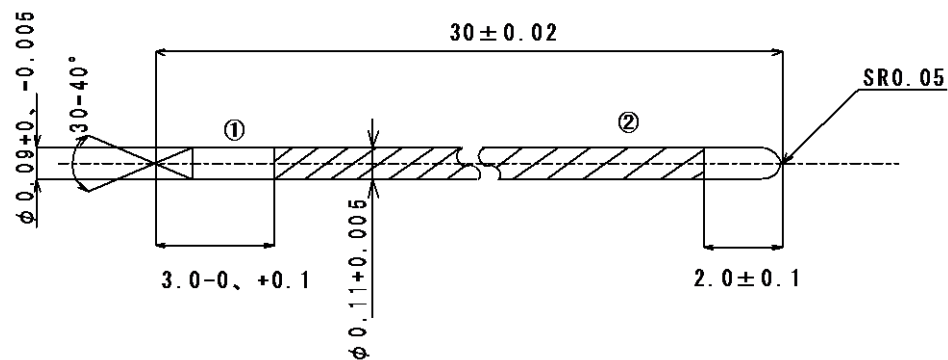

WP-09030NR-3020

ワイヤープローブ 110 μ


＜標準仕様＞

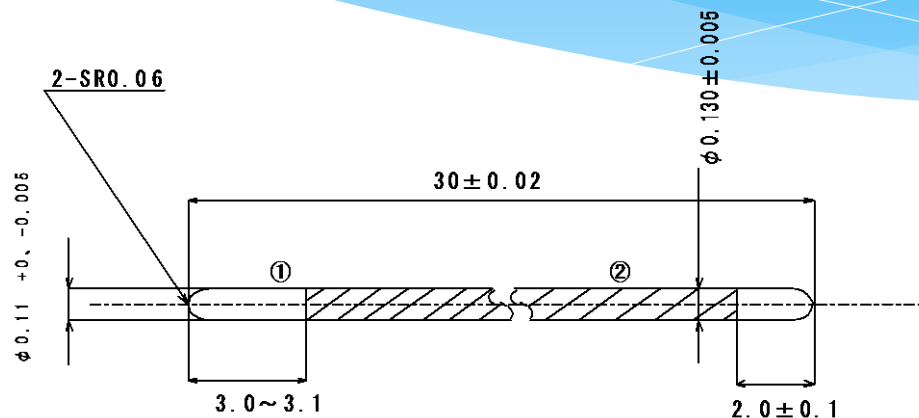

Reference data

Spring Force: 15 g (at 0.3 Stroke)

WP-11030RR-3020

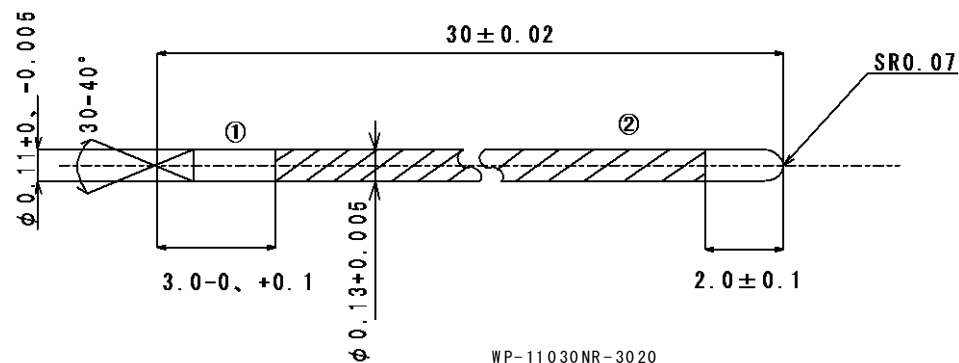

WP-11030NR-3020